
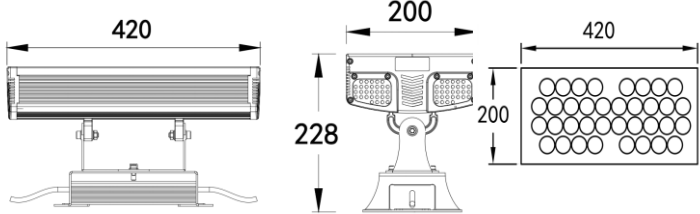
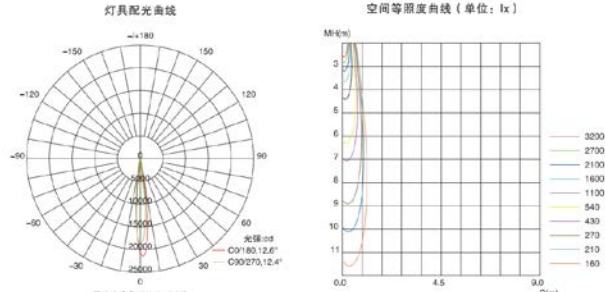


工程名称:	设计编号	
<b>产品名称:</b> LED HXGD 系列投光灯	<b>安装位置</b>	按图纸安装
<b>品牌推荐:</b> 科铃纳		
<b>光源品牌:</b> CREE/OSRAM		
<b>功率:</b> 150W		
<b>色温:</b> 3000K		
<b>电压:</b> AC220V		
<b>光束角:</b> 12°		
<b>芯片平均寿命:</b> 50000Hrs		
<b>灯具尺寸 (mm):</b> H228*W200*L420		
<b>控制方式:</b> 开关		
<b>防护等级:</b> IP67		
<p><b>材质及特点:</b> 灯具外壳采用高压压铸 ADC12 铝合金材料, 耐候性极强的聚酯粉末喷涂, 采用光学级 PC 透镜和钢化玻璃, 高透光率, 防紫外线、优良的抗老化性能。结构性防水, 抗老化性能极佳的硅胶材料, 可以长期保障在户外的运行工作。</p>		
<b>安装效果图</b>		