
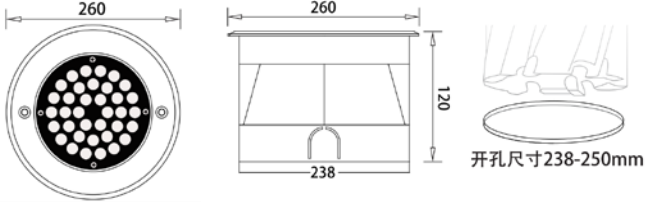



工程名称:	设计编号	D1
<b>产品名称:</b> LED JL 系列地埋灯	<b>安装位置</b> 按图纸安装	
<b>品牌推荐:</b> 科铃纳		
<b>光源品牌:</b> CREE/OSRAM		
<b>功率:</b> 36W		
<b>色温:</b> 4000K		
<b>电压:</b> AC220V		
<b>光束角:</b> 30°		
<b>芯片平均寿命:</b> 50000Hrs		
<b>灯具尺寸 (mm):</b> $\Phi 260 \times 120$		
<b>灯具颜色:</b> 黑色		
<b>防护等级:</b> IP66		
<b>材质及特点:</b> 灯具外壳采用高压压铸 ADC12 材料, 耐候性极强的聚酯粉末喷涂, 采用光学级 PC 透镜和钢化玻璃, 高透光率, 防紫外线、优良的抗老化性能。结构性防水, 抗老化性能极佳的硅胶材料, 可以长期保障在户外的运行工作。		
<b>安 装 效 果 图</b>	